



MUNICÍPIO DE PRACUUBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

# AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

**Pracuúba - AP**

**2023**



MUNICÍPIO DE PRACUUBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Obra: AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

SINCONV Nº: 923871

LOCAL DA OBRA: SEDE DE PRACUUBA – ZONA URBANA

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO

### **OBJETIVO**

O presente Memorial descreve as condições e situações mínimas de infraestrutura necessárias para concepção do projeto e foi adotada a partir da necessidade da execução de infraestrutura na Sede do município de Pracuúba-AP, obtido através das necessidades apresentado no relatório fotográfico. Nesse projeto, será planejado a construção da AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, sendo:

A construção De Uma A Praça Pública contará estrutura de áreas verdes com bancos em estrutura metálica, playground, Três Pergolado em madeira de lei, iluminação pública, área livre para jogos de tabuleiros e calçada em bloquetes sextavados para a prática de caminhadas ao ar livre.

O passeio público será executado com guias de meio fio em calçadas em bloquetes sextavados desempenado e com piso tátil de sinalização direcional e alerta, as áreas verdes serão com piso em grama tipo esmeralda e possuíram bancos com estrutura metálica, o playground terá um colchão de 35cm em areia cercado por um alambrando com 1m de altura, além de 5 brinquedos sendo eles uma estação tipo KMP 0305 PA Marca KRENKE além de Brinquedo gira-gira (carrossel), Gangorra Dupla, Balanço Duplo, e escorregador simples e a construção do Deck em concreto armado de 25mpa com tabuleiro em laje, vigas, pilar, blocos e estaca de 35cm diâmetro. A iluminação será composta de duas maneiras, postes decorativos e iluminação principal com luminárias de led.



MUNICÍPIO DE PRACUUBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AREA DE LOCALIZAÇÃO DA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA SEDE

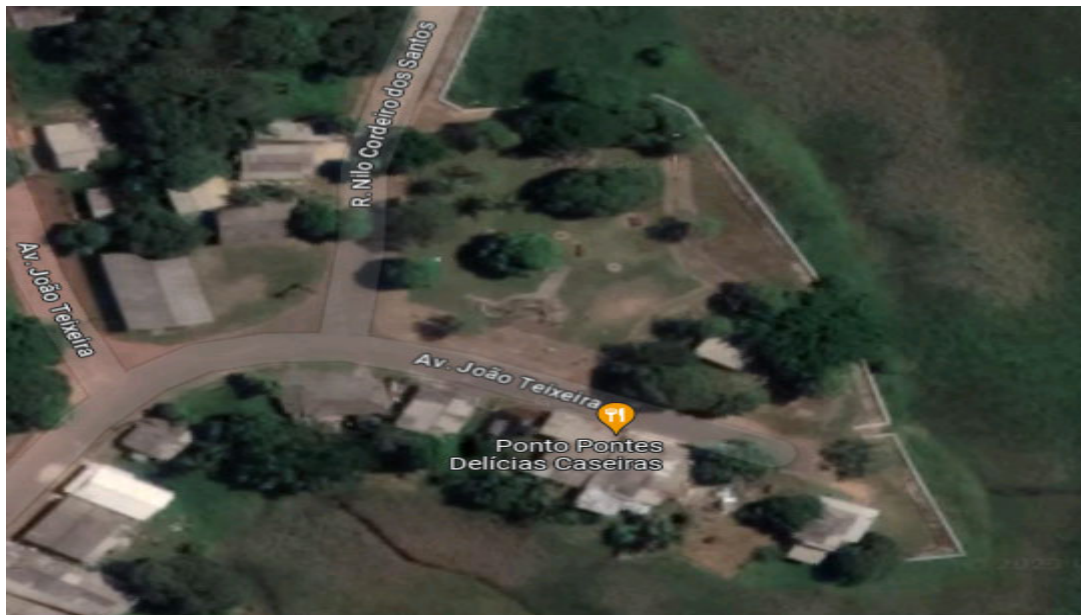


Imagem google maps: Praça DA SEDE: 3.790,33 m<sup>2</sup>

A obra deverá ser executada de acordo com as orientações informadas no projeto executivo, memorial de cálculo, planilha orçamentaria e especificação técnica.

**Área total Construída: 3.354,00m<sup>2</sup>**

**Custo da obra Sem BDI: R\$ 1.939.228,83**

**Custo BDI: R\$ 563.733,82**

**Custo da obra TotalBDI: R\$ 2.502.962,65**

**Valor m<sup>2</sup>: R\$ 746,26**

Pracuúba - AP, 14 Agosto de 2023

Paulo Guimarães  
Arquiteto e Urbanista  
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA

ARQUITETO

CAU: A135622-4

Responsável Técnico