



MUNICIPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE PRACUUBA

Pracuúba - AP

2024



MUNICIPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PRACUUBA

LOCAL DA OBRA: PORTO FRANCO -SEDE DE PRACUUBA –

AP

Nº CONVENIO: 913187 - MDR

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente Memorial descreve as condições e situações mínimas de infraestrutura necessárias para concepção do projeto e foi adotada a partir da necessidade da execução de infraestrutura na construção da praça no Porto Franco na sede de Pracuuba-AP, obtido através das necessidades apresentado no relatório fotográfico. Nesse projeto, será planejado a construção da **CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PORTO FRANCO**, sendo:

A construção De Uma A Praça Pública contará estrutura de áreas verdes com bancos em concreto Pré-Moldados, playground, Dois Pergolados em madeira de lei, iluminação pública, e calçada em concreto armado para a prática de caminhadas ao ar livre.

O passeio público será executado com guias de meio fio em calçadas em concreto 20mpa desempenado, as áreas verdes serão com piso em grama tipo esmeralda e possuíram bancos PRÉ MOLDADO, o playground consta 2 torres,uma estação Playground 2 Torres Elo02/T - Tubo de ligação além de Brinquedo gira-gira (carrossel), e escorregador simples e a iluminação será composta de postes metálicos e iluminação principal com luminárias de led.

Em relação a Mobilização/Desmobilização dos insumos de aterro nao será necessario a utilização dos serviços na planilha onde os insumos e a entrega será de responsabilidade da fornecedora.

As composições conforme o item **CP06 6.1.01.17**, item **CP05 7.1.0.1**, item **CP03 7.4.0.1** e item **CP04 7.4.0.2** foi utilizada para compor o orçamento utilizando os bancos ORSE, AGETOP-CIVIL e SBC por nao constar os sereviços na base SINAPI-AP, onde os valores apresentado das composições já estão com os custo do Amapá.



MUNICIPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

A execução da viga em concreto Ciclópico Fck- 15mpa 30% pedra de mão em volume real tem as seguintes dimensões de 15x40cm com um perímetro conforme apresentado no memorial de calculo do orçamento e terá a função de servi como base para a Guia(meio-fio) Concreto, Moldado in Loco, 15 cm para servi como embasamento do nivelamento do perimetro apresentado em prejeito.

A viga nao em Concreto Ciclópico não tem função estrutural, mas é de importancia a execução para atender as condições fisicas do terreno.

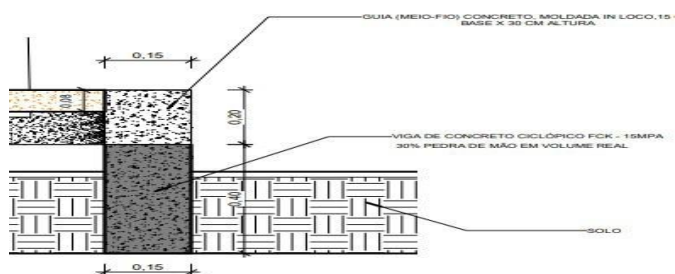


Imagem Capturada: Projeto Arquitetônico prancha 01/0



MUNICÍPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AREA DE LOCALIZAÇÃO DA CONTRUÇÃO DA PRAÇA PORTO FRANCO



Imagem google maps: Praça do Porto Franco : 1.200,00m²



Imagem Revit: Praça do Porto Franco : Perspectiva



MUNICIPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

A obra deverá ser executada de acordo com as orientações informadas no projeto executivo, memorial de cálculo, planilha orçamentaria e especificação técnica.

Área total Construída: 1.200,00m²

BDI 1: 26,16%

BDI 2: 19,54%

Custo da obra Total C/BDI 1 + BDI 2: R\$ 487.169,30

Valor m²: R\$ 405,97

Pracuúba - AP, 27 de Novembro de 2024

Responsável Técnico Pelo Projeto e Orçamento
ELODIR AFONSO REIS BRASIL FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1517400180